IZAR PULSE i

Pulse emitter

DIEHL
Metering

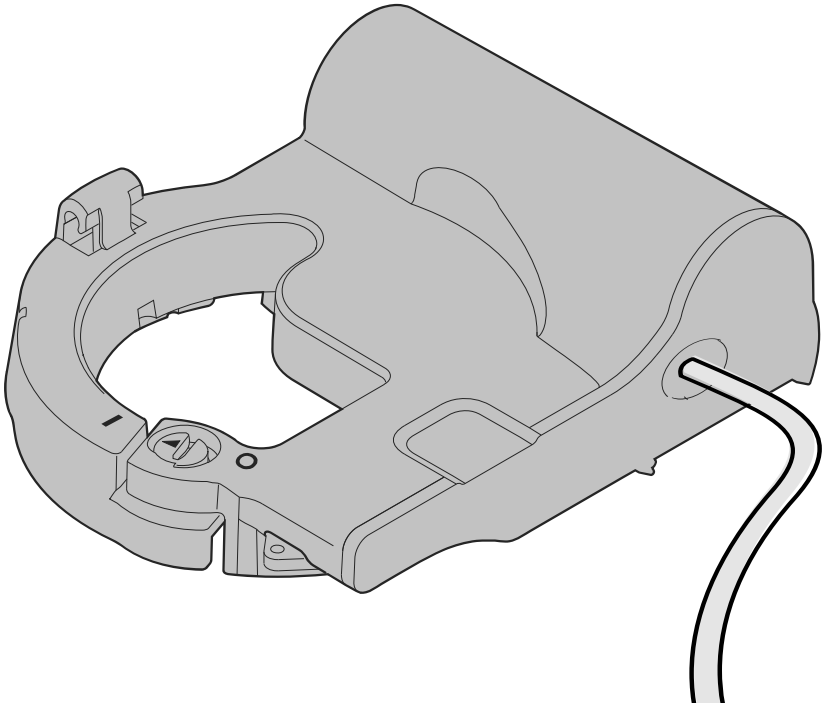

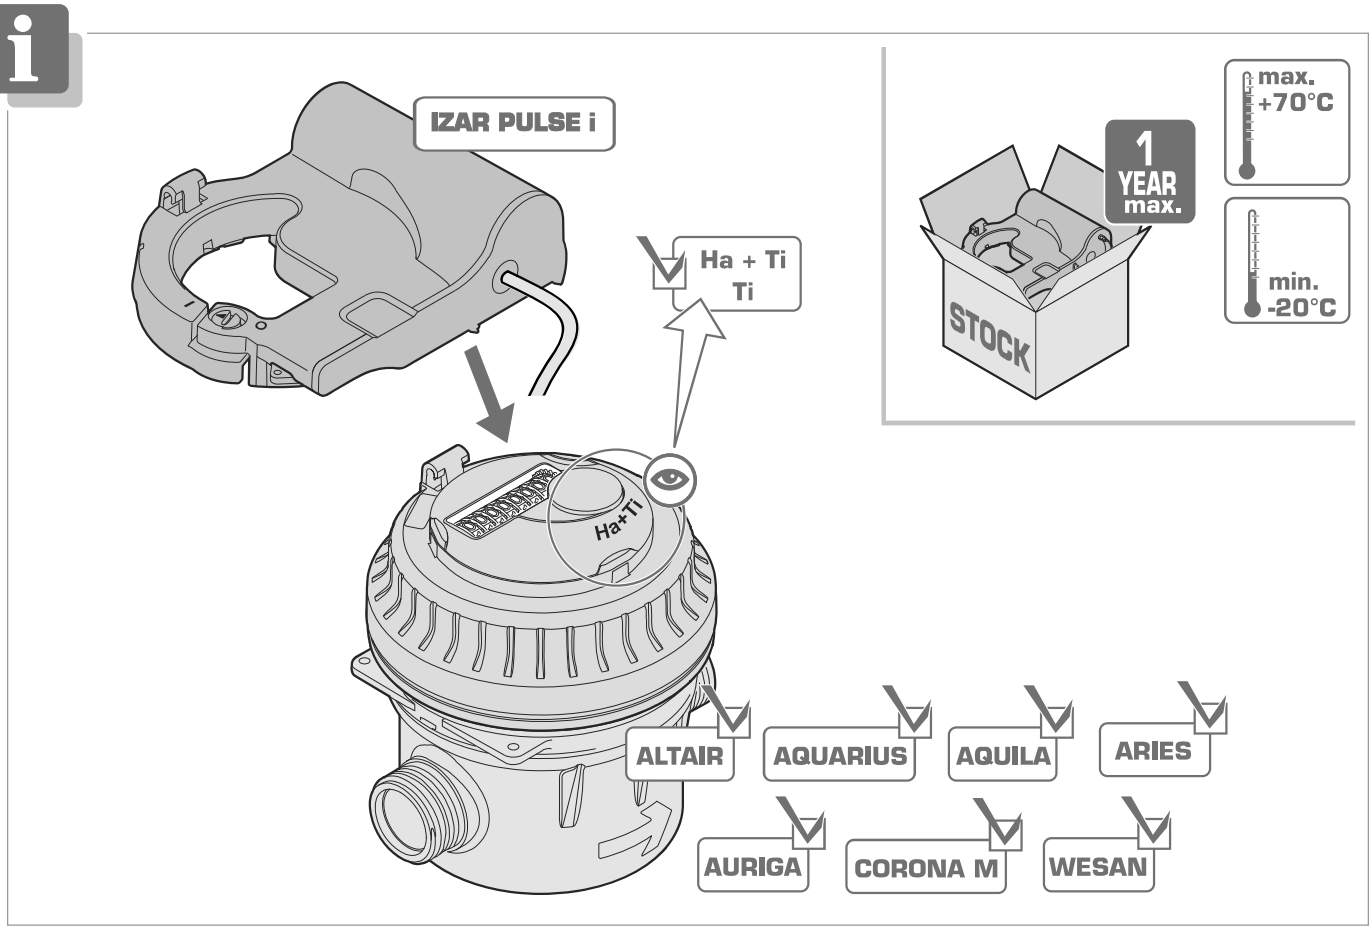

Art. 3024448-08 - 06/2018

smart in solutions

ALTAIR AQUARIUS AQUILA ARIES AURIGA CORONA M WESAN

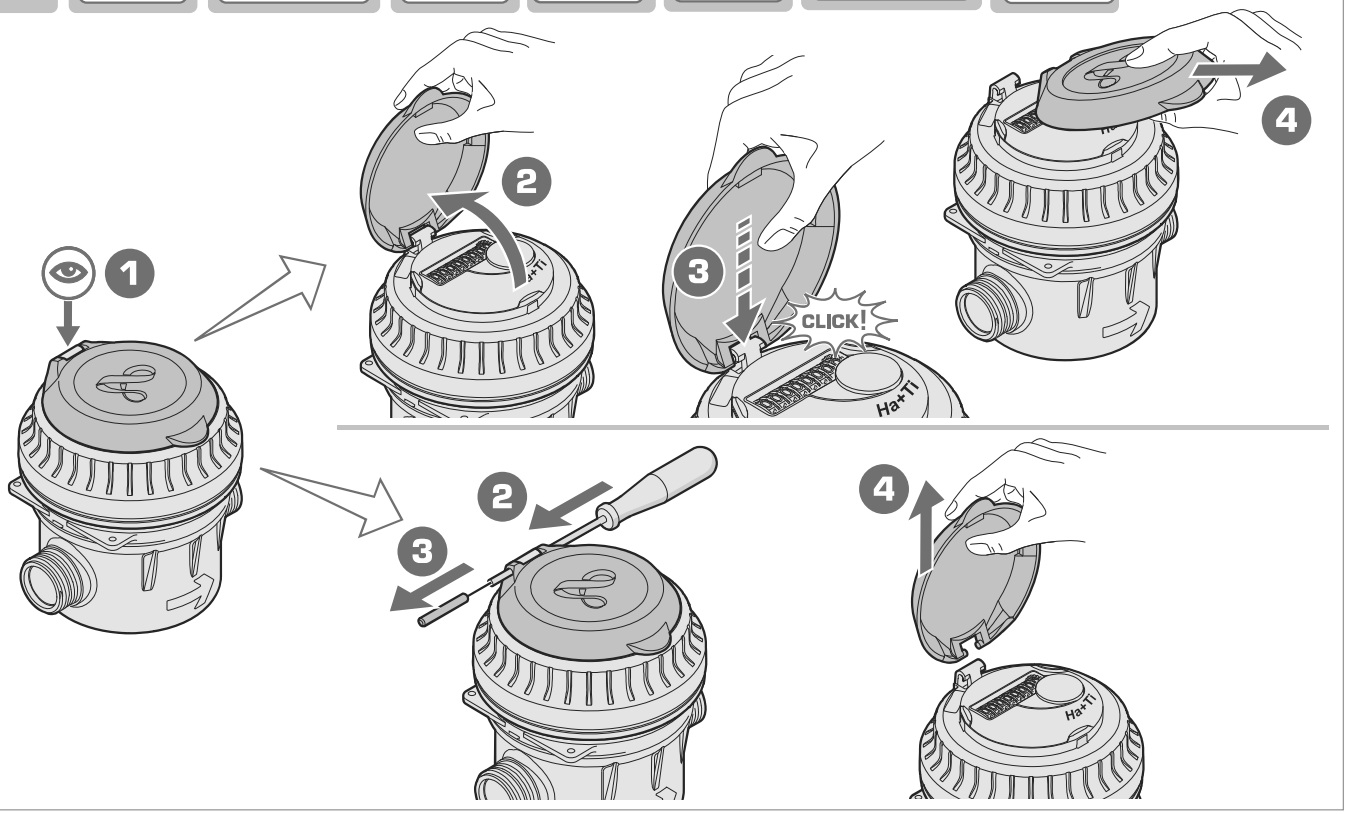

IZAR PULSE i

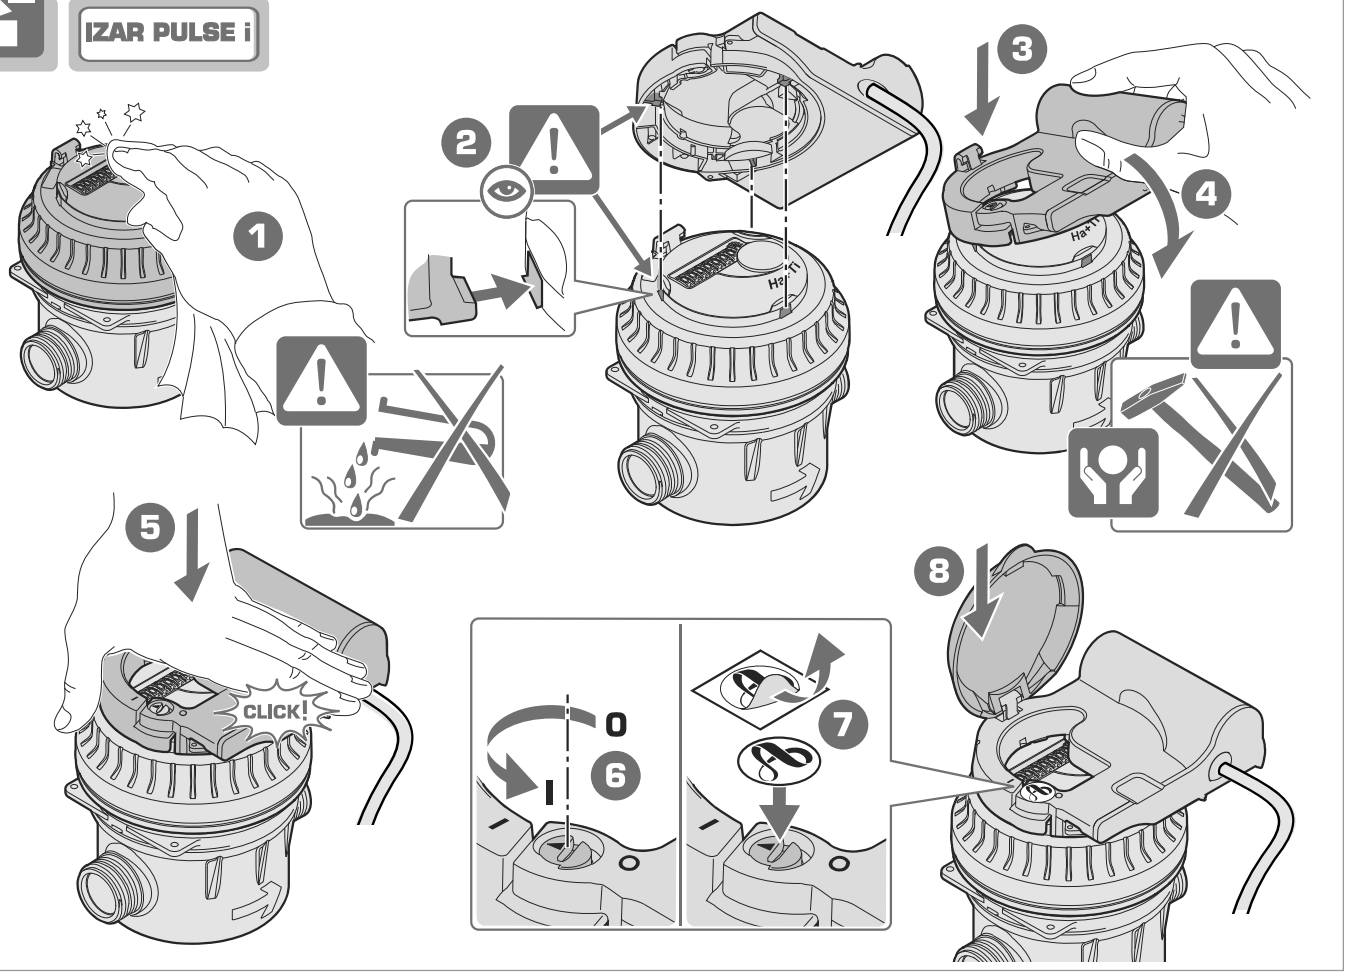

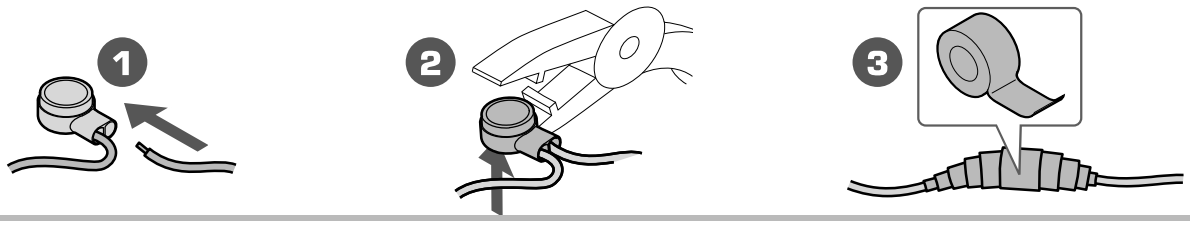

Standard installation / Installation standard / Standardinstallation

3-wires with fraud detection / 3 fils avec détection de fraudes / 3-adrig mit Manipulationserkennung

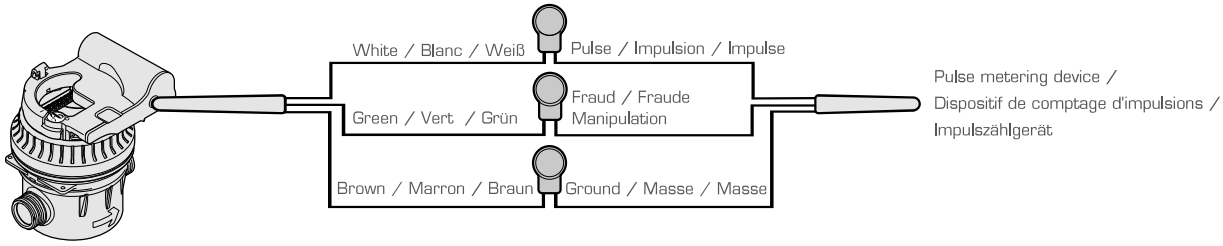

4-wires with direction and fraud detection / 4 fils avec détection de sens et de fraudes / 4-adrig mit Richtungs- und Manipulationserkennung

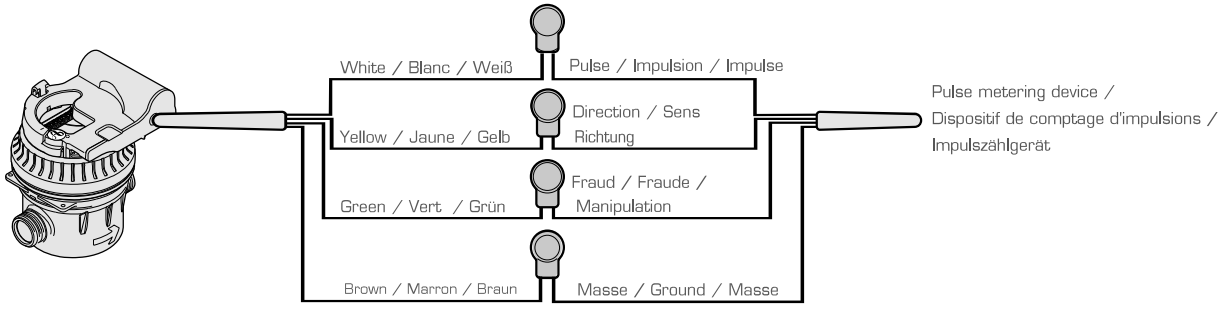

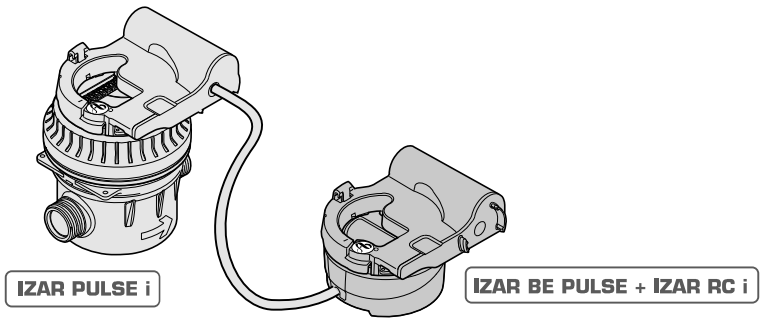

For specific versions, check on the label the connections to be made /
Pour les versions spécifiques, vérifier sur l'étiquette les branchements à effectuer /
Beachten Sie bei spezifischen Ausführungen das Etikett mit den Anschlusshinweisen.

Dry contact version / Version contact sec / Version potentialfreier Kontakt

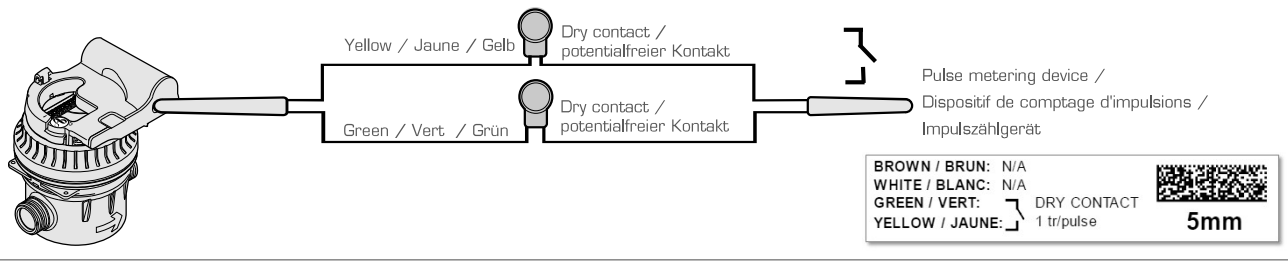

1-output version with specific pulse weight / Version 1 sortie avec poids d'impulsion spécifique / Version mit einem Ausgang mit spezifischer Impulswertigkeit

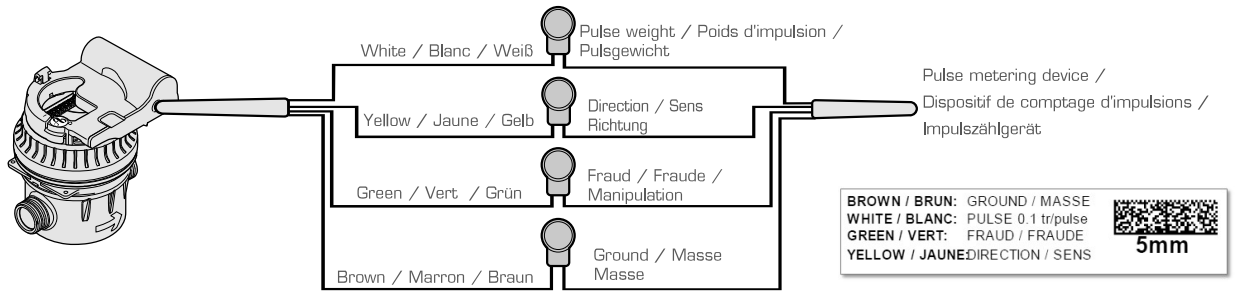
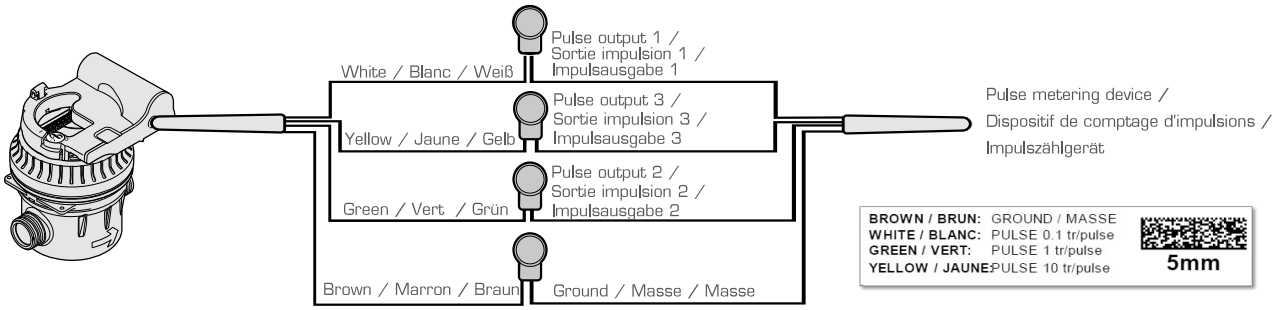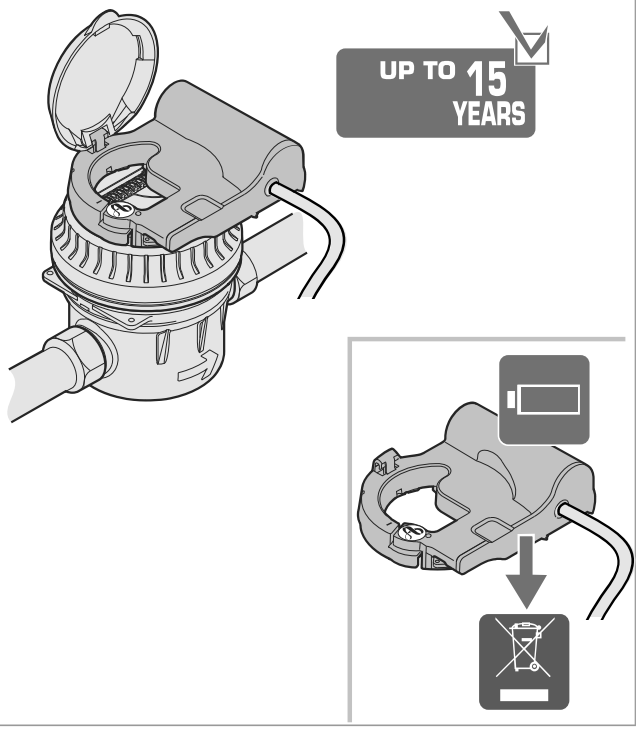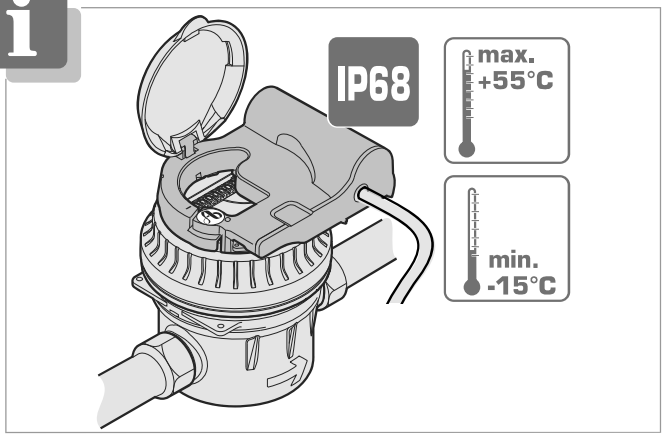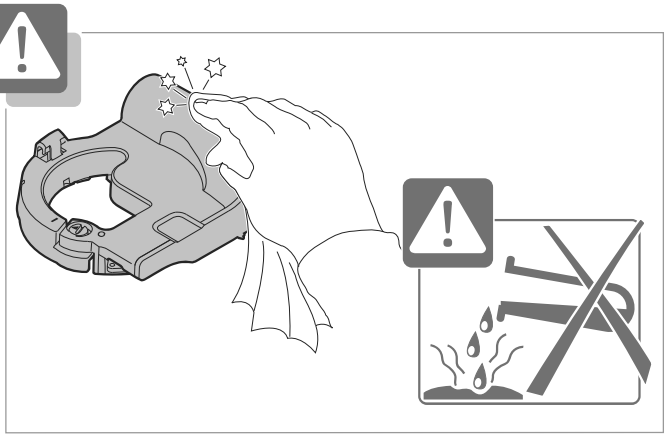
3-output version with specific pulse weight / Version 3 sorties avec poids d'impulsion spécifique / Version mit drei Ausgängen mit spezifischer Impulswertigkeit